
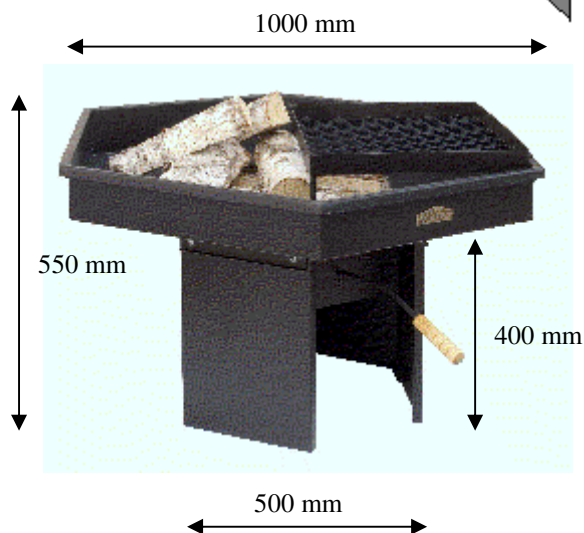


LÖKKEASE

PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND

Koostisosad:

1. Lõkkekolle
2. Alustoe detailid, 2 tk
3. Grillrest
4. Tuhasahtel
5. Plekikruvi 8 tk

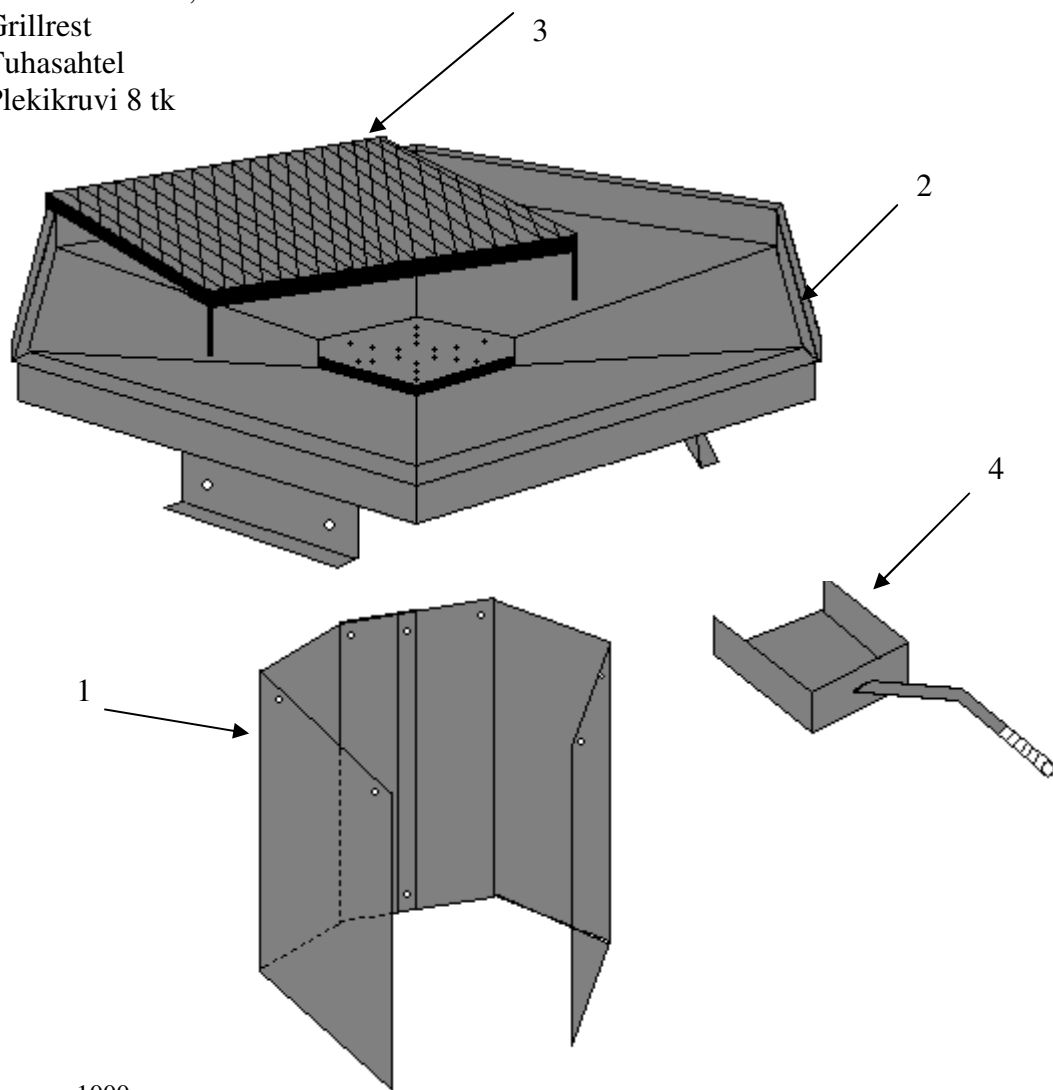

1. Lõkkease pakendatakse kahes osas:
Pakend 1: koostisosa nr 1
Pakend 2: koostisosad numbritega 2-5
2. Alustoe detailid ühendatakse omavahel komplektis olevate kruvidega.
3. Alustugi ja lõkkekolle ühendatakse omavahel komplektis olevate kruvidega.
4. Tuhasahtel – paigaldatakse pesasse lõkkekolde all.
5. Grillrest – asetatakse lõkkekoldele nii, et tagumises servas olev nõgu toetub lõkkekolde äärel.

NB! Kinnitusdetailid asetsevad pakendis.

Koostamine

1. Paigalda lõkkealuse detailid nii, et kruviaugud detailide pikematel külgedel oleksid kohakuti ja ühenda detailid kruvidega (2 tk).
2. Aseta lõkkekolle kokkupandud alusele nii, et Stovemani logo lõkkekoldel jääks samale poole aluse avatud küljega. Jälgi, et kruviaugud oleksid kohakuti (ühenda kruvidega, 6 tk).
3. Paigalda tuhasahtel.

Kasutusele võtmine

Esimese kütmise peab tegema ilma toiduaineid grillile asetamata. Kuna lõkkeaseme kuumakindel värv saavutab lõpliku kõvaduse alles peale kütmist ja võib alguses eraldada ebameeldivat lõhna. Seniks vältida lõkkeaseme kriimustamist.

Esimese kütmine kestvus võiks olla vähemalt üks tund.

Kasutamine

1. Lõkkease on mõeldud lõkketule nautimiseks ja/või toiduainete küpsetamiseks lahtisel tulel või sütel välistingimustes.
2. Kasutamise ajal ja pärast kasutamise lõpetamist ei tohi jätta lõkkeaset järelvalveta kuni põlevmaterjal (puit, söed vms) on täielikult põlenud või põlemisjäädid veega kustutatud.
3. Lõkkease tuleb peale kasutamist puhastada põlemisjäädidest.
4. Meie toodetes tohib kütmiseks kasutada vaid puitu või spetsiaalset grillsütt. Keelatud on muu põleva materjali kasutamine.
5. Kui lõkkeaset ei kasutata üle ühe kuu, on soovitatav seda hoida varju all, mis tagab toote parema vastupidavuse välistingimustes.

Ohutusnõuded

Lõkkeaseme paigaldamisel ja kasutusel tuleb jälgida tuleohutusnõudeid ning vajalikke vahekaugusi.

1. Lõkkeaseme võib paigaldada tasasele mittepõlevale alusele.
2. Lõkkeaset tohib kasutada vähemalt 5m kaugusel ehitisest või põlevmaterjalide hoiukohast.
(Vastavalt väljavõttele „Tule tööde tuleohutusnõuetest” avaldatud RTL 1998, 214/215, ja RTL 2000, 50, 316)
3. Kasutamise ajal ja pärast kasutamise lõpetamist ei tohi jätta lõkkeaset järelvalveta kuni põlevmaterjal (puit, söed vms) on täielikult põlenud või põlemisjäädid veega kustutatud.
4. Lõkkease tuleb peale kasutamist puhastada põlemisjäädidest.
5. Kütmiseks tohib kasutada vaid puitu või grillsütt.

Tuleohutusnõudeid jälgib vastav kohalik ametkond. Eestis on selleks kohalik tuletõrje inspektor, kelle poole on vajalik pöörduda ka lisaküsimuste tekkimisel tuleohutuse alal.

Pretensioone võib esitada 24 kuu jooksul alates ostu kuupäevast.

Tootja:

AS Eesti Vanglatööstus

Harku tee 59, Tabasalu

76901 HARJUMAA

Tel +372 677 6700

Faks +372 677 6701

kontakt@evt.ee

www.evt.ee